




A

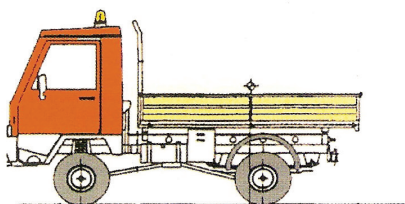


B

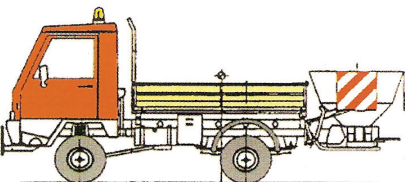


C

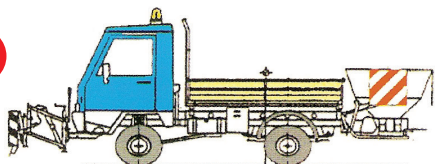


D

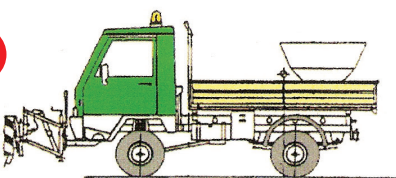


E

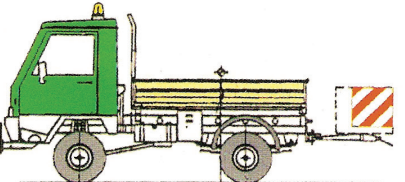


F



G

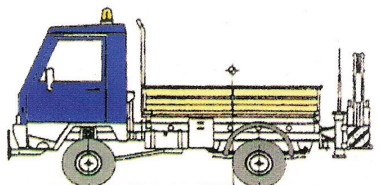

H

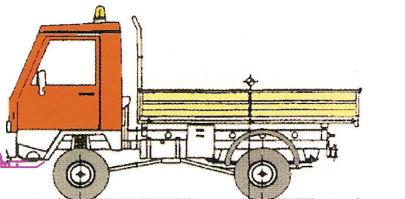

ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE COMUNI BODY VARIANTS AND IMPLEMENTS

A

Veicolo isolato
Naked vehicle

B

Spargi sale e/o sabbia posteriore a sbalzo sul cassone
Salt- or Grit-Spreader mounted on an oscillating arm with rear cantilever mounting

C

Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + spargisale e/o sabbia posteriore a sbalzo
Front Snowplough Blade, with anti-impact system + Salt- or Grit-Spreader mounted on an oscillating arm with rear cantilever mounting

D

Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + spargisale e/o sabbia posteriore montato su cassone
Front Snowplough Blade, with anti-impact system + Salt- or Grit-Spreader fitted to pick-up body

E

Piastra porta-attrezzi posteriore a sbalzo (ideale per pompa irrorazione, irrigazione, mulino, ecc.)
Rear implement mounting plate (ideal for irrigation/sprinkler pump)

F

Gru idraulica (con gancio, cestello, pinza, ecc.)
Hydraulic crane (with hook, basket, pliers, ecc.)

G

Braccio retro- escavatore o decespugliatore / pulisci-fossi posteriore a sbalzo
Hydraulic Backhoe/Lift - Brushcutter with rear cantilever mounting

H

Verricello elettrico anteriore
Front electric winch

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER:

I dati, gli schemi e le raffigurazioni di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. L'allestimento dei veicoli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze tecniche e/o di mercato. La COMACA s.r.l. si riserva di apportare in qualunque momento e per qualsiasi motivo modifiche ai veicoli senza preavviso.

The drawings and illustrations included in this folder are purely indicative and are not binding. In keeping with its commitment to constantly improve its products and/or for market-related reasons, COMACA s.r.l. may make modifications of any type at any time without prior notice.



COSTRUZIONE MACCHINE MULTIUSO 4WD

COMACA s.r.l.

Sede, stabilimento e assistenza: località Casale (Area P.I.P.) - 84030 Caggiano (SA) - ITALY
Tel. +39.0975.393005 / 393735 - Fax +39.0975.393866

internet: www.comaca.it

e-mail: info@comaca.it

COMACA

multi-functional TRANSPORTER

4WD



Linea / Linea SUPER 4x4


TRATTRICE AGRICOLA cat. T4.3 • International class T4.3 agricultural transporter
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicle
MACCHINA AGRICOLA/OPERATRICE • Heavy-Duty Agricultural/Work Vehicle





Transporter Linea / Linea SUPER 4x4

TRATTRICE AGRICOLA T4.3 • International class T4.3 agricultural transporter
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicle
MACCHINA AGRICOLA/OPERATRICE • Heavy-Duty Agricultural/Work Vehicle

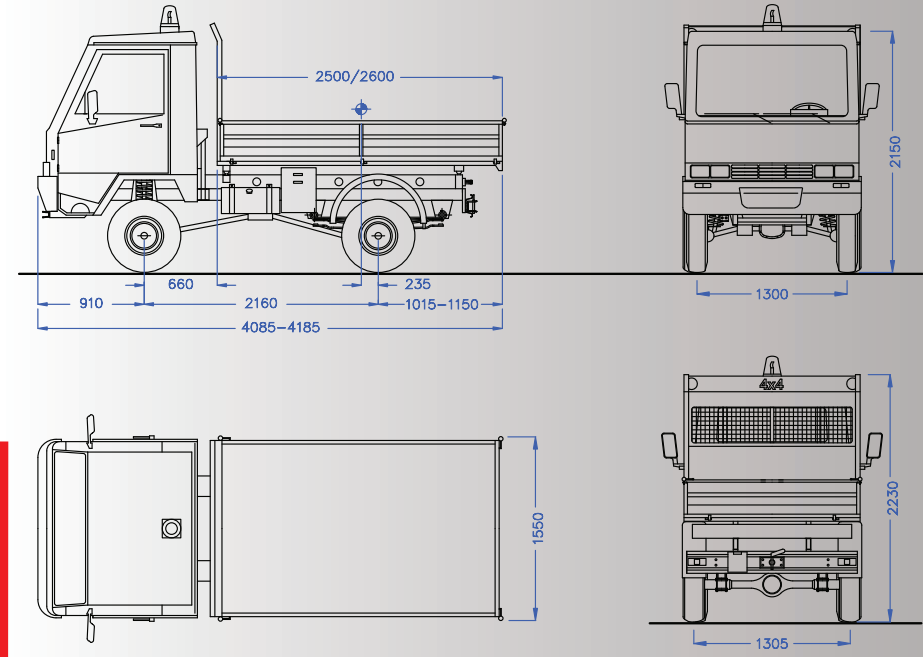

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

VERSIONE VERSION	MOTORE ENGINE	CIL. n°	CILINDRATA DISPLACEMENT (cm³)	POTENZA MAX. POWER kW (CV)	RAFFREDDAMENTO ENGINE COOLING
LINEA / LDW	LOMBARDINI LDW 1603 CHD	3	1649	27.6 (37.5) @ 3000 RPM	Acqua / Water
LINEA / ID	ISUZU 3CE1-D	3	1642	30.0 (40.5) @ 3000 RPM	Acqua / Water
LINEA SUPER / T4.3	LOMBARDINI KOHLER KDI 2504M	3	2452	36.4 (50) @ 2600 RPM	Acqua / Water



TRAZIONE: 4 ruote motrici con disinnesto indipendente della trazione anteriore (sia con marce ridotte che veloci) - assali rinforzati tipo IVECO solo per Linea SUPER.

CAMBIO: sincronizzato 10 velocità avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) - cambio rinforzato IVECO solo per Linea SUPER.

SOSPENSIONI: anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto.

FRENI: Idraulici con servofreno e pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.

RUOTE: 195/70 R15C con cerchio a 5 fori.

TELAIO: In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" tipo ASSOFLEX.

CASSONE: lunghezza 2500/2600 x 1500 x 350 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.

PORTATA: max 1800 kg - massa a pieno carico 3700 kg (4000 kg per macchina operatrice) - massa rimorchiabile max 1500 kg.

VELOCITÀ MAX: 40 km/h.

CABINA Omologata per n° 3 posti, insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato. Guida a sinistra con idroguida di serie.

ACCESSORI DI SERIE: predisposizione PTO con attacco centrale a giri variabili (sul riduttore), ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino non omologato, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

OPZIONAL: Sovrasponde, gruppo presa di forza posteriore con disinnesto cardano e acceleratore a mano, gancio traino omologato, alzacristalli elettrici, impianto radio stereo, allestimenti e accessori speciali, colori diversi, ecc.



DRIVE: 4-wheel drive with independent disengagement of the front-wheel drive (in both low and high range) - IVECO type reinforced front and rear axel (only for Linea SUPER).

GEARBOX: synchronized 10 forward + 2 reverse speeds (5+1 low range, 5+1 high range) - IVECO gear box only for Linea SUPER

SUSPENSION: front: MacPherson independent suspension with coil springs and shock-absorbers with top mounting equipped with ball bearing. Rear: with parabolic leaf-springs and double-acting shock absorbers.

BRAKES: Servo-assisted hydraulic brakes with dual-circuit pump, rear drums and front discs. Mechanical parking brake on rear axle.

WHEELS/TYRES: 195/70 R15C with five-hole rims.

CHASSIS: bolted steel chassis comprising 2 ASSOFLEX C-section rails.

BODY: length 2500/2600 x 1500 x 350 mm with headboard (behind cab). Electro-hydraulic three-way tipping with 2 pistons. Top- and bottom-hinged tailgate.

PAYLOAD: max 1900 kg - gross vehicle weight rating 3700 kg (4000 kg for work vehicle) - trailer weight max 1500 kg

MAX SPEAD: 40 km/h.

CAB: type-approved for 3 seats, sound-insulated with tempered glass, windscreen wipers, split sliding seats, seat-belts, interior heating, type-approved crush protection roll-bar.

EQUIPMENT: predisposed PTO whit variable-speed central coupling (on transfer case), spare wheel, jack with wrench, tow bar (non-type approved), rear light guards, wash/wipe kit, light combination switch, user accessories, use and maintenance manual, standard colour: red.

OPZIONAL: side-panel/tailgate extensions, disengageable rear PTO unit with drive shaft and manual accelerator, type approved tow bar, electric windows, stereo radio system, colours other than the standard red, variants and special accessories, ecc.