



PTO + ATTACCO POSTERIORE A 3 PUNTI
PTO + REAR 3-POINT LINKAGE

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER:

I dati, gli schemi e le raffigurazioni di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. L'allestimento dei veicoli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze tecniche e/o di mercato. La COMACA s.r.l. si riserva di apportare in qualunque momento e per qualsiasi motivo modifiche ai veicoli senza preavviso.

The drawings and illustrations included in this folder are purely indicative and are not binding. In keeping with its commitment to constantly improve its products and/or for market-related reasons, COMACA s.r.l. may make modifications of any type at any time without prior notice.



COSTRUZIONE MACCHINE MULTIUSO 4WD

COMACA s.r.l.

Sede, stabilimento e assistenza: località Casale (Area P.I.P.) - 84030 Caggiano (SA) - ITALY
Tel. +39.0975.393005 / 393735 - Fax +39.0975.393866

internet: www.comaca.it

e-mail: info@comaca.it



multi-functional TRANSPORTER

4WD



SuperTRAC 4x4 all terrain vehicle

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural transporter



STUDIO PUCCIARELLI
studio.pucciarelli@alice.it




Find us on
Facebook

www.comaca.it

TRATTRICE AGRICOLA 4x4 PER I TERRENI PIÙ DIFFICILI
Agricultural transporter - 4x4 all terrain vehicle



VERSIONE CON ELEVATORE A PANTOGRAFO
Version whit scissor lift

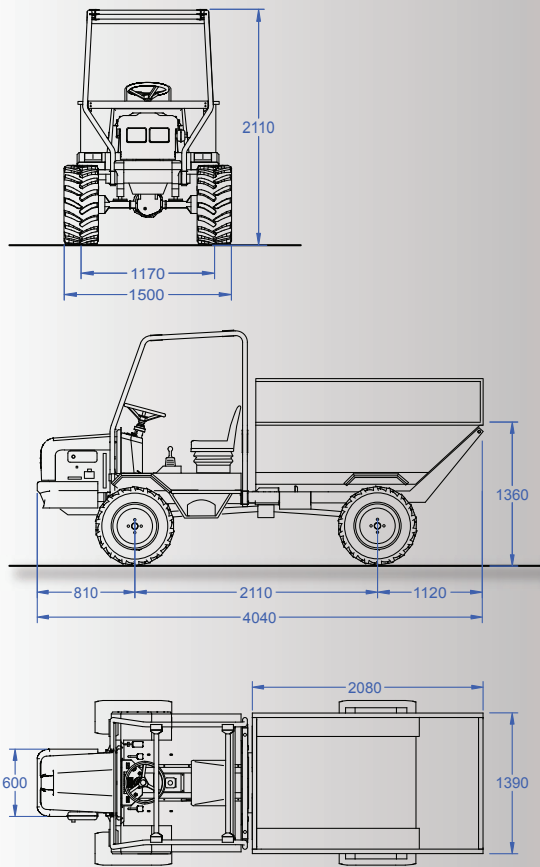

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

VERSIONE VERSION	MOTORE ENGINE	CIL. n°	CILINDRATA DISPLACEMENT (cm ³)	POTENZA MAX. POWER kW (CV)	RAFFREDDAMENTO ENGINE COOLING
SUPERTRAC / L	LOMBARDINI 12LD477-2/B3	2	954	17.0 (23.1) @ 3600 RPM	Aria /Air



- TRAZIONE:** 4 ruote sempre in presa (disponibile a richiesta con disinnesto della trazione anteriore con le marce veloci)
- CAMBIO:** sincronizzato 10 velocità avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci).
- SOSPENSIONI:** assali rigidi (disponibili a richiesta balestre anteriori e/o posteriori).
- FRENI:** idraulici con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
- RUOTE:** 29x12.50 - 15 TM PR6 High Flotation
- TELAIO:** tubolari e lamiera in acciaio, con snodo centrale su cuscinetti a rulli conici per ottimizzare la trazione delle 4 ruote motrici.
- CASSONE:** A vasca da 1200 lt. in acciaio con ribaltamento elettro-idraulico (disponibile a richiesta versione con elevatore a pantografo - Hmax 2,45 m)
- PORTATA:** max 1100 kg - massa a pieno carico 2000 kg
- VELOCITÀ MAX:** max 28 km/h.
- GUIDA** n° 1 posto a guida centrale con sedile regolabile ammortizzato e cintura di sicurezza omologati, quadro di accensione a chiave, contaore, acceleratore a pedale.
- ACCESSORI DI SERIE:** ruota di scorta, contaore, n° 2 specchietti retrovisori, attacco presa di forza, impianto luce regolamentare, roll-bar anti-schiacciamento omologato, marmitta a distanza, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione; colore standard: rosso con cassone bianco.
- OPZIONAL:** sassone piano, tettuccio rigido in lamiera di acciaio, telaio protezione (dietrocabina), gruppo presa di forza posteriore con cardano e acceleratore a mano, predisposizione attacco posteriore a 3 punti, gancio traino non omologato, balestre anteriori e/o posteriori, spandi-concime con tramoggia da 300 lt. con spanditore in acciaio inox, irroratrice con serbatoio da 600 lt. con tubo d 2x50 m, colori diversi da catalogo, ecc.



- DRIVE:** permanent 4-wheel drive (optionally available with disengagement of front-wheel drive in high-range gears)
- GEARBOX:** synchronized 10 speed forward + 2 RM (5+1 reduced, 5+1 increased).
- SUSPENSION:** rigid axle (front and/or rear leaf springs available as an option).
- BRAKES:** hydraulic with dual-circuit pump, rear drum brakes and front disc brakes. Mechanical parking brake on rear axle.
- WHEELS/TYRES:** 29x12.50 - 15 TM PR6 High Flotation
- CHASSIS:** tubular profiles and sheet steel with central joint on tapered roller bearings to optimise traction of the 4 driven wheels.
- BODY:** 1200 L steel pick-up body with electro-hydraulic tipping gear (version whit scissor lift available as an option - Hmax 2.45 m)
- PAYLOAD:** max 1100 kg - gross vehicle weight rating 2000 kg
- MAX SPEAD:** max 28 km/h.
- DRIVER POSITION:** 1 central driver position with type-approved adjustable suspension-seat and seat-belt, key-operated ignition panel, hourmeter, pedal-operated accelerator.
- EQUIPMENT:** spare wheel, hours cuonter, n° 2 rearview mirror, predisposition of PTO, regular lighting system, type-approved steel crush-protection, remote-mounted silencer, user accessories, use and maintenance manual, colour: red with white pick-up body.
- OPZIONAL:** flat cargo, hard top in galvanised steel, supergates, rear protection frame, rear PTO unit with drive shaft and manual accelerator, predisposition for rear 3-point linkage, non-type-approved tow bar, front and rear leaf-springs, fertiliser spreader with 300 L hopper and stainless steel spreader, Irrigation unit with 600 L tank and 2x50 m hose, colours other than the standard red to be chosen from the catalogue, ecc.

